




AIR MOTOR 4050W / 4050B / 4054 / 4058

Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»

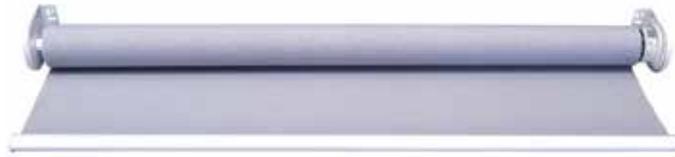

~220V Особенности систем AIR MOTOR 4050W / 4050B / 4054 / 4058:



- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение)
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели AM 4054): автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Крепление: потолочное / стеновое
- Возможность установки электродвигателей трех производителей: AIR MOTOR, ELERO, SOMFY
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель (для модели AM 4050W / 4050B / 4054)

Чертеж профиля

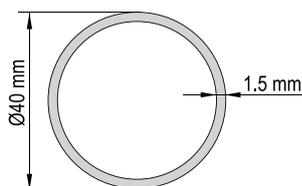


Схема крепления к стене и потолку



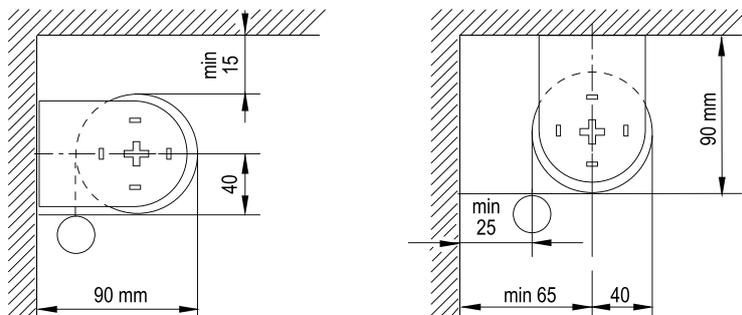


Схема отступов по ткани для рулонных штор


AIR MOTOR 4050W / B

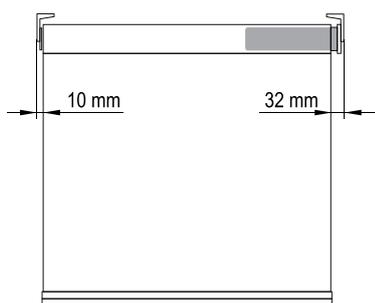

AIR MOTOR 4054

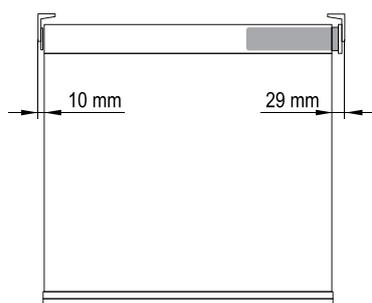


AIR MOTOR 4058

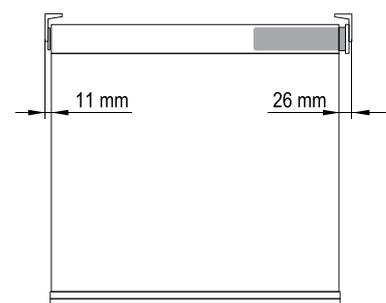



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ


Монтаж на тросах под наклоном.




Монтаж с несущим профилем

Чертеж профиля


Клипса



Арт. P3801




Арт. P7804




Варианты отвесов

Арт. P7220 — белый




Арт. P7225 — белый



Арт. P7234-0 — алюминиевый

Арт. P7324-1 — белый





Данные по размерам	AIR MOTOR 4050W	AIR MOTOR 4050B	AIR MOTOR 4054	AIR MOTOR 4058
Ширина (габаритная), <i>min</i>	65 см	61 см	60,5 см	52,5 см
Ширина (габаритная), <i>max</i>	220 см	220 см	220 см	220 см
Высота изделия, <i>max</i>	340 см	340 см	340 см	340 см


Технические характеристики электроприводов	AIR MOTOR 4050W	AIR MOTOR 4050B	AIR MOTOR 4054	AIR MOTOR 4058
Характеристики электропривода	230V, 50Hz, 6Nm 155W, 0.67A	230V, 50Hz, 4Nm 133W, 0.57A	230V, 50Hz, 5Nm 180W, 0.8A	230V, 50Hz, 6Nm 120W, 0.5A
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Уровень шумности	40 dB(A)	33 dB(A)	43 dB(A)	39 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты	4 минуты	4 минуты	4 минуты
Скорость движения	28 об. в минуту	28 об. в минуту	30 об. в минуту	20 об. в минуту
Максимальное количество оборотов	∞	∞	∞	38 оборотов
Электронная память конечных положений	+	+	+	-
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле	+	+	+	-
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-	-	+	-
Точечная настройка конечных положений	+	+	+	-
Простота настройки	+	+	+	-
Производитель электропривода	AIR MOTOR	AIR MOTOR	ELERO	SOMFY
Название электропривода	WHITE EDITION	BLACK EDITION	RoTop	Sonesse 40
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Дополнительная информация:

- Цвет профиля — белый
- Цвет комплектующих — белый
- Цвет шумоизоляционной ленты — белый



Схема подключения стационарной механической кнопки

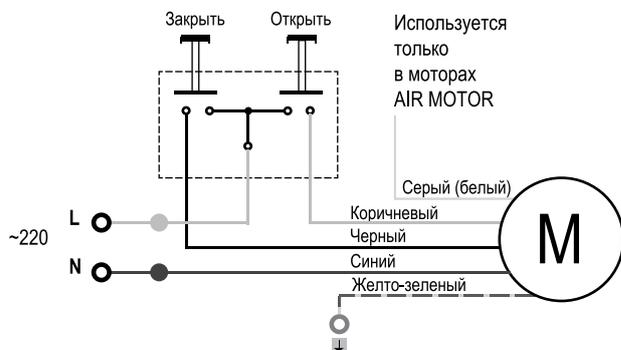

Сечение кабеля — 0,75 мм²